

JURAJSKA
FABRYKA
WIND ...

POWIĘKSZ SWOJĄ PRZESTRZEŃ ŻYCIOWĄ
KONCEPCJA ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU CIBES

Cibēs



CIESZ SIĘ ŻYCIEM NA ZEWNĄTRZ

Od lat nieustannie poszerzamy naszą przestrzeń życiową o tarasy i ogrody, maksymalnie wykorzystując możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Zainstalowanie dźwigu zewnętrznego zapewnia łatwy dostęp do ogrodu i pomaga płynnie przemieszczać się między strefą wewnętrzną, mieszkalną i zewnątrz, wypoczynku na świeżym powietrzu.

Dźwig zewnętrzny Cibes to kompletna koncepcja dźwigu odpornego na warunki atmosferyczne. Dźwig nie zajmuje dużo miejsca, ma modułową konstrukcję łatwą do dostosowania do każdego budynku. W dostawie jest wszystko co potrzeba do montażu gotowego dźwigu, w tym szyb stalowy lub szklany.


OCHRONA PRZED DESZCZEM I ŚNIEGIEM Nasz dźwig zewnętrzny zapewnia wygodny dostęp do wszystkich kondygnacji domu i wymarzone, wygodne przemieszczanie się między otoczeniem domu i jego wnętrzem dając uczucie większej przestrzeni i wolności.



BARIERA ŚNIEŻNA – Świetne, bezpieczne rozwiązanie zapobiegające nagłemu osunięciu się śniegu i lodu z dachu.

ELEMENT GRZEWCZY RYGLA – Element grzewczy z tyłu rygla uniemożliwia jego zamarzanie i blokowanie prawidłowego funkcjonowania.

TERMOWENTYLATOR W MASZYNOWNI – Termowentylator zapewnia odpowiednią temperaturę pracy w maszynie przy niskich zewnętrznych temperaturach.

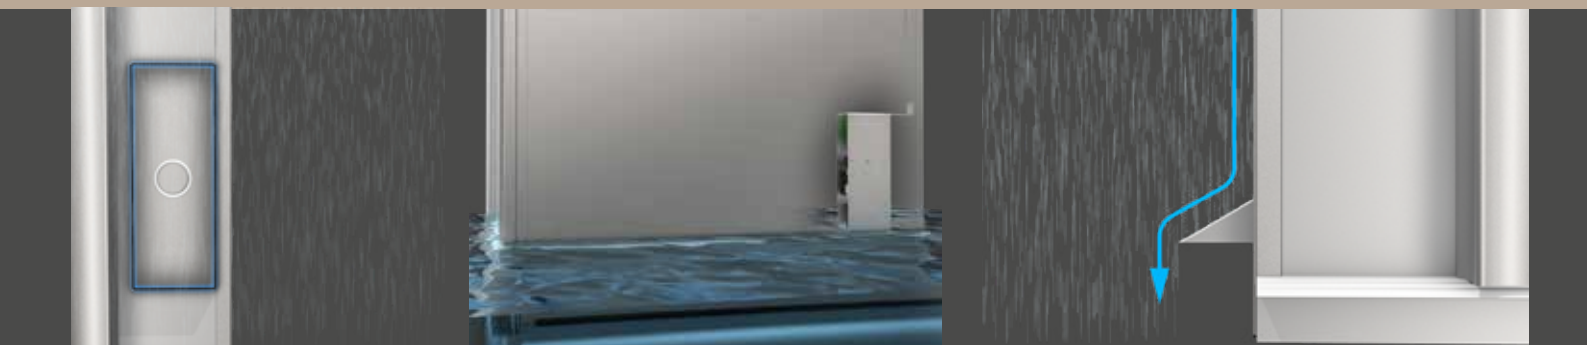

KASETA WEZWAŃ – Szczelna, wodoodporna kasetka wezwań chroni elektronikę przed wilgocią.

OCHRONA PRZED ZALANIEM – instalacja elektryczna umieszczona jest 20 cm ponad poziomem dolnego przystanku co chroni ją przed zalaniem wodą.

OKAP – umieszczony u podstawy dźwigu chroni elektronikę w trakcie opadów deszczu odprowadzając wodę na zewnątrz.



DACH ZEWNĘTRZNY – Konstrukcja dachu poradzi sobie z deszczem i śniegiem (3 kN / m², 3 strefa opadów śniegu). Nachylenie dachu może być skonfigurowane w 3 kierunkach.



NIEPOTRZEBNY PODNOŚNIK – Dźwig zewnętrzny Cibes można zainstalować bez podnośnika koszewego, co skraca czas instalacji i minimalizuje jej wpływ na otoczenie montażu.



JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA – Brak widocznych nitów po wewnętrznej stronie szyby. Profile narożne z nitami zasłonięte są estetyczną maskownicą. Nieskazitelne wykończenie!



RYNNA – Rynna ułatwia odprowadzanie wody deszczowej do rury odpływowej i poprzez nią bezpośrednio do studzienki drenarskiej. Dach jest wyposażony w uchwyty ułatwiające montaż.



OCHRONA PRZED KOROZJĄ – Rama dolna i platforma są zabezpieczona przed korozją.



PRZYGOTOWANIE PRZED INSTALACJĄ – W zależności od strefy klimatycznej, w której mieszkaś, wymagane są różne prace przygotowawcze. Skontaktuj się z dystrybutorem Cibes w celu uzyskania porady.

KONTROLA TEMPERATURY




KLIMATYZACJA AC – Jeśli mieszkasz w gorącym klimacie, zainstaluj klimatyzator, to świetny sposób na zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa i komfortu. Zewnętrzne dźwigi Cibes są dostępne z opcją do montażu klimatyzacji i posiadają skrzynkę podłączeniową co ułatwia instalację.



USZCZELNIONE PANELE SZKLANE

– Aby w strefach klimatu deszczowego zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej do dźwigu i zmniejszyć efekt kondensacji panele szklane są wyposażone w uszczelki gumowe.



LISTWY BEZPIECZEŃSTWA Z DIODĄ LED

– Efektowny, dyskretny efekt oświetlenia można uzyskać wyposażając listwy bezpieczeństwa na krawędziach platformy w taśmy oświetleniowe LED.

NIEZAUWAŻALNE PRZEJŚCIE

Nasza oferta dźwigu zewnętrznego odpornego na warunki atmosferyczne ułatwia komunikację w obrębie Twojego domu. Nie zauważasz bariery oddzielającej zewnątrz od wnętrza, parter od pięter. Twoja przestrzeń życiowa niezauważalnie się powiększa.

Wykonanie zewnętrzne dźwigu jest dostępne dla wymiarów platform 1000x1467 i 1100x1467 mm i zapewnia, że Twój dźwig jest pogodoodporny.

- Skośny dach zewnętrzny chroniący dźwig przed deszczem i śniegiem.
- Zadaszenie drzwi z plexi lub stali.
- Eleganckie, nierdzewne drzwi aluminiowe.
- Uszczelnione, odporne na warunki atmosferyczne kasety wezwań.
- Uszczelnione przeszklone panele szybu.
- Rama dolna z powłoką antykorozyjną.
- Elektronika zabezpieczona przed zalaniem.

Nasze dźwigi zewnętrzne są zaprojektowane do działania w zakresie temperatur od około -10° do + 30° Celsjusza. Dla bardziej ekstremalnych klimatów, oferujemy dodatkowe opcje i rozwiązania do kontroli temperatury.



ZADASZCZENIE ZE STALI – Stalowe zadaszenie jest bardzo wytrzymałe i zapewnia niezawodną ochronę przed deszczem i śniegiem przy wchodzeniu i wychodzeniu.



OŚWIETLENIE LED ZADASZENIA Z PLEXI – zadaszenie z plexi wygląda lekko i elegancko. Doskonale chroni przed deszczem i śniegiem przy wchodzeniu i wychodzeniu.

Opcja oświetlenia LED zapewnia świetny efekt wizualny i jest praktyczna. Jest dodatkowym źródłem światła w nocy.



DRZWI ALUMINIOWE – Drzwi aluminiowe AL5 (po lewej) są standardem dla dźwigów zewnętrznych. Drzwi w pełni przeszklone AL6 (po prawej) są dostępne jako opcja.

KOLOROWA KONSTRUKCJA DŹWIGU

– Nasze dźwigi są dostępne w blisko 300 kolorach RAL i premium. Odwiedź www.cibeslift.com, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.



Wszystkie modele dźwigów Cibes posiadają znak CE i przed opuszczeniem naszej fabryki przechodzą szeroko zakrojone testy i kontrole jakości. Nasze windy to certyfikowane produkty zgodne z europejskimi normami jakości, Dyrektywą Maszynową 2006/42 /WE oraz EN 81-41. Powyższe informacje o produkcie mają charakter ogólny i zastrzegamy sobie prawo do zmiany produktu i specyfikacji. Mogą wystąpić odchylenia w odwzorowaniu kolorów. W przypadku dokładnego dopasowania kolorów zaleca się fizyczne pomalowanie próbki kolorów. Marka Cibes Lift jest własnością Cibes Lift Group AB.

© CIBES LIFT GROUP AB

Cibēs

Cibes Lift Group AB

Phone: +46 (0)26 17 14 00 info@cibeslift.com www.cibeslift.com

JURAJSKA FABRYKA WIND